

NEO INOX

RÉF.
NEO120.INOX.K

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 12 M



MAX
140 KG
TESTÉ POUR
UNE UTILISATION
À 140 KG



**CÂBLE EN
ACIER
INOXYDABLE
12 M**




ÉMERILLON HAUT 360°

L'anneau d'ancrage pivotant permet une mise en place sûre et efficace et garantit le positionnement parfait de l'antichute.



ÉMERILLON + TÉMOIN DE CHUTE

Équipé d'un connecteur à émerillon et témoin de chute, il suivra l'utilisateur dans tous ses déplacements et garantit la sécurité d'un seul coup d'œil.

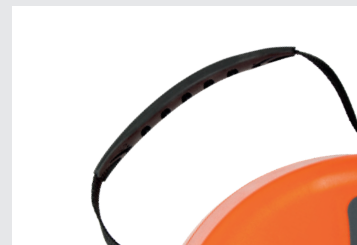

POIGNÉE DE TRANSPORT

Pour faciliter son transport lors de vos déplacements, le **NEO INOX** est doté d'une poignée de transport en sangle textile et élastomère.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Utilisation verticale à 140 kg
- 1 • Câble en acier inoxydable, longueur 12m, Ø5mm
- 2 • Carter en composite PA Polyamide + fibre de verre
 - Force d'arrêt < 600 daN
 - Résistance statique ≥ 12 kN
- 3 • Anneau d'ancrage à émerillon avec connecteur aluminium triple sécurité, ouverture 22 mm (réf. **NM20ALUB**)
- 4 • Connecteur à émerillon et verrouillage automatique avec témoin de chute, ouverture 28 mm en aluminium anodisé (réf. **NM26ELFA**)
- 5 • Poignée de portage en sangle textile et élastomère (ne pas utiliser pour ancrage)
 - Masse : 5,4 kg

DESCRIPTION

Le **NEO INOX** est un antichute équipé d'une longe câble en acier inoxydable, rétractable automatiquement de 12 mètres. Très maniable, il est doté d'une poignée textile pour faciliter son transport. Il possède un système interne de dissipation de l'énergie et permet la retenue immédiate (cf. *tirant d'air*) en cas de chute. Il est conçu pour une utilisation verticale pour toute personne et son matériel allant jusqu'à 140 kg.

UTILISATION

Travaux en hauteur avec risques de chute verticale.

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCES	CONNECTEUR EN EXTRÉMITÉ DE LONGE 4	LONGUEUR AU REPOS (avec connecteurs)	LONGUEUR DÉPLOYÉE (avec connecteurs)	TIRANT D'AIR	
				Masse Utilisateur max	Facteur 1
STANDARD NEO120.INOX.K	NM26ELFA	54 cm	12 m	140 kg	$\geq 2,50$ m
NEO120.INOX.X	NM28NET	60 cm			
NEO120.INOX.V	NM20ALUET	52 cm			
NEO120.INOX.F	NM18LFT	53 cm			